



Tablica **ActivBoard 300 Pro**

NINIEJSZY DOKUMENT ZAWIERA SPECYFIKACJĘ

Tablica ActivBoard seria 300 Pro

OPIS

Tablica ActivBoard 300 Pro z pisakiem dla dwóch użytkowników jest dostępna w wersjach 78", 87" oraz 95" wraz ze zintegrowanymi głośnikami oraz wzmacniaczem, jak i oprogramowaniem ActivInspire Professional Edition i Promethean ActivOffice.

OMÓWIENIE SYSTEMU

Instalacja

Instalacja niniejszego produktu powinna być przeprowadzona przez instalatora certyfikowanego przez firmę Promethean. Dostarczone komponenty i określone minimalne specyfikacje zostały przetestowane i są wymagane do uzyskania optymalnych wyników. Użycie komponentów niedostarczonych przez firmę Promethean czy niespełniających minimalnych specyfikacji może wpłynąć na wydajność i gwarancję. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim partnerem firmy Promethean lub odwiedź stronę www.PrometheanKB.com.

Gwarancja

Informacje na temat ogólnych informacji i warunków gwarancji firmy Promethean zawarte są na stronie www.PrometheanWorld.com/Warranty

Pomoc techniczna

Pomoc techniczna online dotycząca wszystkich produktów firmy Promethean jest dostępna na stronie www.PrometheanKB.com

PODWYŻSZONY STANDARD I AKCESORIA

Bezprzewodowy pakiet aktualizacyjny 300

Pozwala ActivBoard 300 Pro na bezprzewodowe połączenie z komputerem; obejmuje ActivHub (2,4 GHz), PSU (zasilacz) oraz przewódnik szybkiego startu.

Skrzynka ścienna na kable

Skrzynka łącznościowa z wejściami na 2 w pełni okablowane złącza VGA (do obsługi kanału VESA DDC) i wejścia 3,5 mm stereo jack audio, wejście USB-B (do tablicy ActivBoard), złącze S-Video, wejścia zespolonego sygnału wizji i wejścia pomocnicze audio jack, wejście Cat 5e Ethernet Pozwala na dodatkową elastyczność w czasie instalacji, gdy komputer znajduje się z dala od systemu.

Wskaźnik ActivWand 50

Bezprzewodowe urządzenie bez baterii i o przedłużonym dostępie do wejścia tablicy ActivBoard — 540 mm (21,2 cala) długości; umożliwia „kliknięcie lewym przyciskiem” oraz użycie kursora i aktywowanie, tak jak za pomocą myszki.


Tablica **ActivBoard 300 Pro**

INTERAKTYWNY WYŚWIETLACZ


SPECYFIKACJE PRODUKTU

RYSUNKI TECHNICZNE


Tablica **ActivBoard 378 Pro**

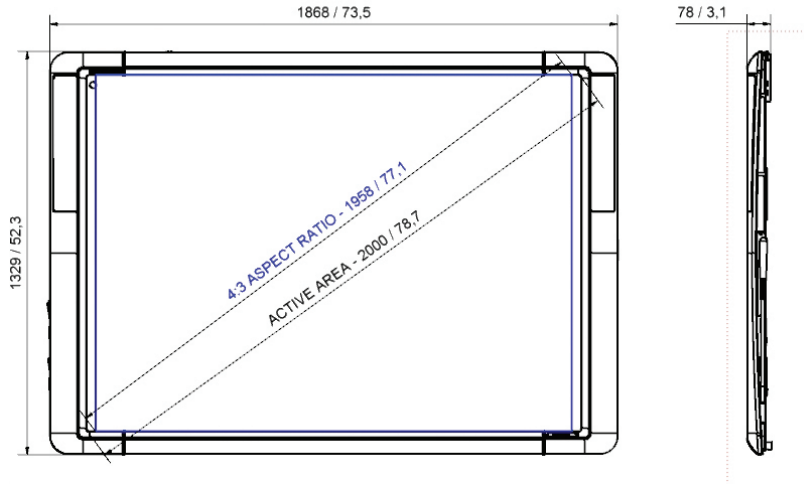

Tablica **ActivBoard 387 Pro**

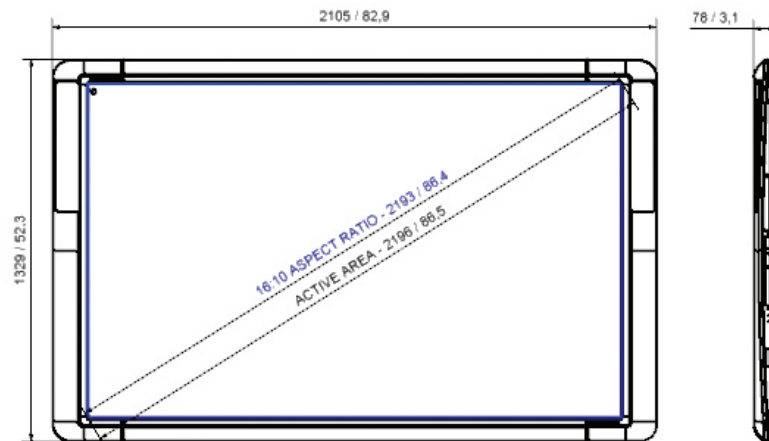

Tablica **ActivBoard 395 Pro**

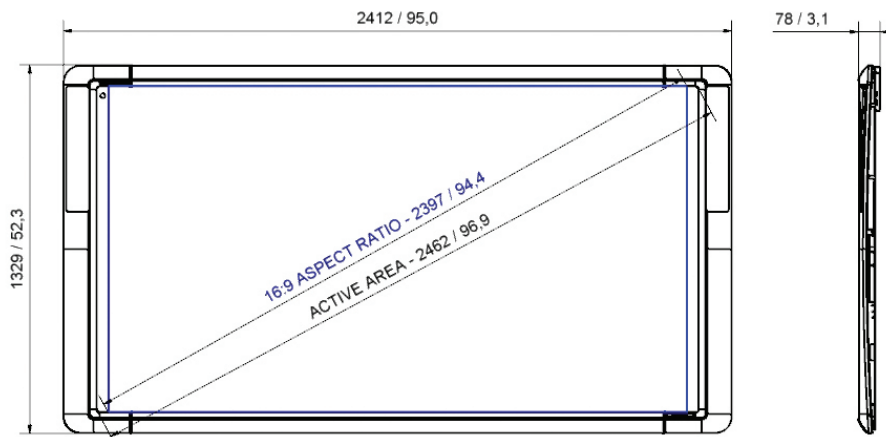

AB300Pro SS 09/14 V1.2 PL

Strona 2

SPECYFIKACJA OGÓLNA TABLICY ACTIVBOARD

Rozdzielczość wewnętrzna	2730 punktów (linii) na cal
Rozdzielczość wyjściowa	200 punktów (linii) na cal
Tempo śledzenia	200 cali na sekundę, co zapewnia szybką reakcję na komendy pisaka
Tempo wyjściowe	120 par współrzędnych na sekundę
Wprowadzanie informacji przez użytkownika	Bezprzewodowy pisak bez baterii, z włącznikiem końcówki oraz włącznikiem bocznym, zapewniający pełną funkcjonalność myszki (ActivPen)
Technologia digitalizacji	Pasywna elektromagnetyczna
Wymagania dotyczące zasilania	Sieć zasilania; zasilacz 18V
Podłączenie do komputera	USB 2.0 — dostarczony 1 kabel danych USB długości 5 m
Powierzchnia ekranu	Melamina dająca niewielki błysk
Świadectwa	UL, CE, FCC
Temperatura w czasie pracy	0°C do +50°C (14°F do 122°F)
Temperatura przechowywania	-20°C do +70°C (-4°F do 158°F)
Wilgość w miejscu przechowywania	0% do 90% (bez stanu kondensacji)
Funkcjonalność dla dwóch użytkowników	Dołączone 2 pisaki ActivPen dla instruktorów i 2 dla uczestników
Zintegrowany dźwięk na USB	Dwa zintegrowane głośniki i wzmacniacz (ze sterowaniem, wejściem i wyjściem)
Lista zawartości opakowania	Tablica ActivBoard, 2 pisaki ActivPen dla instruktorów, 2 pisaki ActivPen dla uczestników, 1 AMP PSU, podpory do montażu na ścianie, przewodnik po instalacji, dostęp do oprogramowania ActivInspire Professional Edition i Promethean ActivOffice poprzez pobieranie (oprogramowanie ActivInspire Professional Edition jest również dostępne na życzenie na DVD)

SPECYFIKACJE ZINTEGROWANEGO DŹWIĘKU USB

Wejście do zasilacza	20W na kanał RMS (<1% zniekształcenia)
Sterowanie	Głośność, basy, wysokie tony, wł./wył.
Reakcja na częstotliwość wzmacniacza	40Hz do 18kHz +/-3dB (przy 1W)
Dźwięk na USB	Dźwięk na USB obsługiwany przy określonych minimalnych wymaganiach systemowych
Łączność — wejścia (4)	Stereo PC, Stereo CD/DVD, wejście pomocnicze Mono, mikrofon podłączony do komputera osobistego (PC)
Łączność — wyjścia (2)	2 Stereo
Wymagania dotyczące zasilania	18 V 3,3 AMP

SPECYFIKACJA TABLICY ACTIVBOARD WEDŁUG MODELU

Model	Tablica ActivBoard 378 Pro	Tablica ActivBoard 387 Pro	Tablica ActivBoard 395 Pro
Rozmiar ActivBoard	78 cali	87 cali	95 cali
Rozdzielczość	12800 x 9200	14600 x 9200	17200 x 9200
Formaty ekranu	4:3	16:10	16:9
Ogólne wymiary	1868 mm x 1329 mm (73,5 cala x 52,3 cala)	2105 mm x 1329 mm (82,9 cala x 52,3 cala)	2412 mm x 1329 mm (95 cali x 52 cale)
Wymiary obszaru aktywnego	1628 mm x 1175 mm (64 cale x 46 cali)	1865 mm x 1175 mm (73 cale x 46 cali)	2172 mm x 1175 mm (86 cali x 46 cali)
Przekątna obszaru aktywnego	2000 mm (78,7 cala)	2196 mm (86,5 cala)	2462 mm (96,9 cala)
Przekątna obrazu rzeczywistego	1958 mm (77,1 cala)	2193 mm (86,4 cala)	2397 mm (94,4 cala)
Waga tablicy	28 kg (61,7 funta)	31 kg (68,3 funta)	35 kg (77,1 funta)
Waga brutto	43 kg (94,7 funta)	47 kg (103,6 funta)	52 kg (114,6 funta)
Wymiary opakowania	2025 mm x 1500 mm x 110 mm (79,9 cala x 59 cali x 4,3 cala)	2270 mm x 1500 mm x 110 mm (89,4 cala x 59 cali x 4,3 cala)	2570 mm x 1500 mm x 110 mm (101,1 cala x 59 cali x 4,3 cala)

MINIMALNE WYMAGANIA SYSTEMOWE

Systemy operacyjne	Windows XP SP2 i wyższe (XP/Vista/7); Mac OSX 10.4.11 — 10.6.1 (Tiger/Leopard/Snow Leopard); Linux Ubuntu 9.04, 9.10; Debian
Komputer osobisty PC	procesor Pentium 4 — 1 GHz (800 MHz dla systemu Vista), 512 MB pamięci RAM, rozdzielczość 1024x768, 1,5 GB wolnego miejsca na dysku
Komputer Mac	procesory Macintosh Intel (uniwersalny plik binarny), 512 MB pamięci RAM, rozdzielczość 1024x768, 3,0 GB wolnego miejsca na dysku