



NINIEJSZY DOKUMENT ZAWIERA SPECYFIKACJĘ

Serii ActivBoard Touch

OPIS

Tablica ActivBoard Touch jest dostępna w wersji o współczynniku kształtu obrazu 4:3 i 16:10 (w nominalnych rozmiarach 78 i 88 cali). Do zestawu dołączone jest oprogramowanie ActivInspire Professional Edition.

Można wybrać pomiędzy klasyczną powierzchnią dwudotykową dla jednego lub dwóch użytkowników lub powierzchnią sześciopunktową do interaktywnych zajęć w małych zespołach.*

Tablica ActivBoard Touch jest dostępna w wersjach z powierzchnią suchościerną lub standardową.

OMÓWIENIE SYSTEMU

Instalacja

Instalację niniejszego produktu powinien przeprowadzić instalator certyfikowany przez firmę Promethean. Użycie komponentów niedostarczonych przez firmę Promethean czy niespełniających minimalnych specyfikacji może wpłynąć na sposób pracy i gwarancję. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim partnerem firmy Promethean lub odwiedź stronę www.PrometheanKB.com.

Gwarancja

Informacje na temat ogólnych warunków gwarancji firmy Promethean zawarte są na stronie www.PrometheanWorld.com/ActivCare

Pomoc techniczna

Pomoc techniczna online dotycząca wszystkich produktów firmy Promethean jest dostępna na stronie www.PrometheanKB.com

PODWYŻSZONY STANDARD I AKCESORIA

Skrzynka ścienna na kable

Skrzynka łącznościowa z wejściami na 2 w pełni okablowane złącza VGA (do obsługi kanału VESA DDC) i wejścia 3,5 mm stereo jack audio, wejście USB-B (do tablicy ActivBoard), złącze S-Video, wejścia zespolonego sygnału wizji i wejścia pomocnicze audio jack, wejście Cat 5e Ethernet. Pozwala na dodatkową elastyczność w czasie instalacji, gdy komputer znajduje się z dala od systemu.

Głośniki ActivSoundBar

Za pomocą urządzenia ActivSoundBar można uzyskać mocny dźwięk o wysokiej jakości w większości sal szkolnych i konferencyjnych. Wejście sygnału za pośrednictwem gniazda 3,5 mm stereo jack lub podwójnego gniazda RCA. Do zestawu głośników ActivSoundBar dołączone są wsporniki montażowe do mocowania go na górnej krawędzi tablicy ActivBoard Touch.

WYMAGANIA SYSTEMOWE

Systemy operacyjne

Systemy operacyjne Windows XP SP2 i nowsze (32- i 64-bitowe systemy Vista, Windows 7, Windows 8/8.1); Mac OSX 10.6–10.8 (Snow Leopard/Lion/Mountain Lion); Linux Ubuntu 12.04

Wymagania systemowe dotyczące programu ActivInspire Professional można znaleźć w karcie specyfikacji programu ActivInspire.


Tablica **ActivBoard Touch**

POWIERZCHNIA INTERAKTYWNA


SPECYFIKACJE PRODUKTU

SPECYFIKACJE RYSUNKU TECHNICZNEGO

Tablica ActivBoard Touch (78 cali, 4:3)

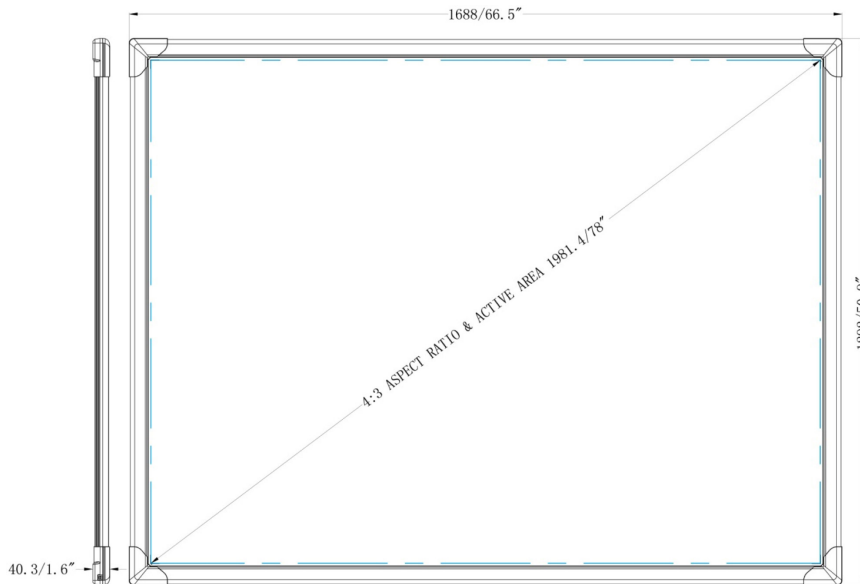

Tablica ActivBoard Touch (88 cali, 16:10)

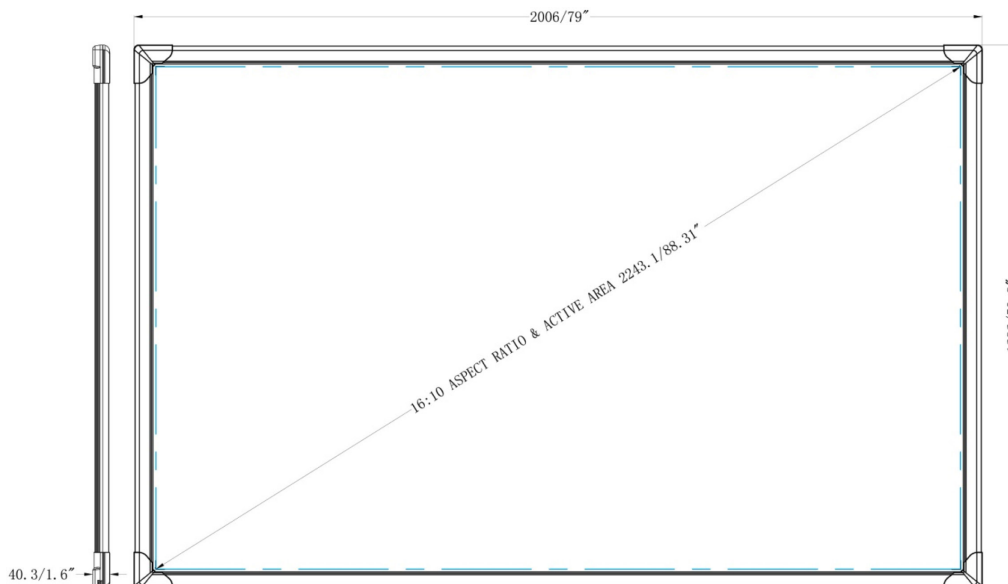

ABTouch SS 09/14 V1.8 PL

Strona 2

SPECYFIKACJA OGÓLNA TABLICY ACTIVBOARD

Rozdzielczość	32768 x 32768
Tempo śledzenia	118 cali na sekundę
Tempo wyjściowe	83 par współrzędnych na sekundę
Rozdzielczość rozmiaru obiektu	Średnica > 8 mm
Czas reakcji (kliknięcie/pierwsze kliknięcie)	30 ms
Czas reakcji (klikanie ciągle/zapis)	12 ms
Dokładność położenia	< 2 mm
Wprowadzanie informacji przez użytkownika	Dotykowo lub za pomocą ergonomicznego pisaka (w zestawie)
Technologia digitalizacji	Podczerwień
Wymagania dotyczące zasilania	Zasilanie USB
Podłączenie do komputera	USB 2.0
Powierzchnia tablicy	Dostępna w wersji z powierzchnią suchościerną lub bez niej
Temperatura w czasie pracy	0°C do +50°C (32°F do +122°F)
Temperatura przechowywania	-30°C do +60°C (-22°F do +140°F), wilgotność (bez kondensacji) 0% do 90%
Lista zawartości opakowania	Tablica ActivBoard, 2 pisaki, kabel USB o dł. 5 m (16 stóp), wsporniki do montowania na ścianie, wsporniki stanowiska (tylko do wersji 88-calowej), przewodnik po instalacji. Przewodnik, Oprogramowanie ActivInspire Personal Edition dostępne do pobrania z portalu Promethean Planet (dostępne również na płycie DVD za dodatkową opłatą).

SPECYFIKACJA TABLICY ACTIVBOARD WEDŁUG MODELU

Model	Tablica ActivBoard Touch o współczynniku kształtu obrazu 4:3	Tablica ActivBoard Touch o współczynniku kształtu obrazu 16:10
Rozmiar nominalny tablicy ActivBoard	78 cali	88 cali
Kompatybilność stanowiska Promethean	System mocowania	System mocowania, stały, regulowany, mobilny
Ogólne wymiary	1685 mm x 1292 mm (66,3 cala x 50,9 cala)	2006 mm x 1292 mm (78,9 cala x 50,9 cala)
Wymiary obszaru aktywnego	1585 mm x 1189 mm (62,4 cala x 46,8 cala)	1902 mm x 1189 mm (74,9 cala x 46,8 cala)
Przekątna obszaru aktywnego	1981 mm (78,02 cala)	2243 mm (88,31 cala)
Waga tablicy	16,5 kg (36,4 funta)	19,6 kg (43,2 funta)
Waga brutto	24 kg (52,9 funta)	29,7 kg (65,5 funta)
Wymiary opakowania	1830 mm x 1400 mm x 100 mm (72 cale x 55,1 cala x 3,9 cala)	2148 mm x 1422 mm x 100 mm (84,6 cala x 55,6 cala x 3,9 cala)